

PRODUCTEIGENSCHAPPEN VAN ZONWERINGDOEK

PERFECTIE, DIE HAAR GRENZEN HEEFT

Zonweringsdoeken worden met de grootste zorg geproduceerd. Desondanks is de perfectie ervan begrensd door de huidige stand van de techniek en door de geldende milieueisen. Het is dan ook mogelijk dat de stof, ondanks een geperfectioneerde productie- en verwerkingstechniek, bepaalde verschijnselen vertoont die af en toe voor kritiek vatbaar zijn. Dergelijke verschijnselen doen echter niets af aan de waarde en deugdelijkheid van het doek. Om ergernis te vermijden, willen we u in het kader van de consumentenvoorlichting nadrukkelijk wijzen op de volgende eigenschappen.


VERLENGING VAN DE BUITENSTE DOEKBANEN

Het doek wordt meestal door een actief veersysteem permanent op spanning gehouden. Naden en zomen werken wel als een versterking, ze moeten echter ook de meeste belasting dragen. Bij het oprollen van het doek liggen de zomen en naden over elkaar, dit geeft een verhoogd effect met betrekking tot druk en spanning. De naden en zomen worden samengedrukt en nemen daardoor in lengte toe. Dit kan bij het uitrollen van de zonwering er toe leiden dat de zijzomen licht doorhangen.





KNIKVOUWEN

Ontstaan bij de confectie en het vouwen van zonweringsdoeken. Op de plaats van de vouwen kan, vooral bij lichte kleuren, tegen het licht bekeken een donkere streep zichtbaar worden.

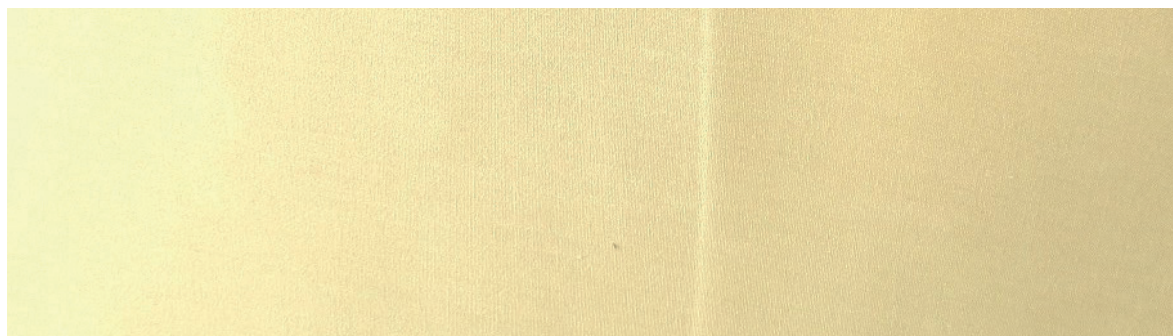

GOLVEN IN DE BUURT VAN DE ZOMEN EN IN DE BANEN

Deze kunnen optreden langs de zijzomen, in de buurt van de naden en in het midden van de banen. Doordat het doek dubbel wordt gelegd, ontstaan er verschillende oproldiameters. De spanning, ontstaan door de knikarmen en het doorhangen van de oprolas en/of voorlijst, kan dit effect versterken. Verder kan ook waterzakvorming, ontstaan na een hevige regenbui, golven veroorzaken.

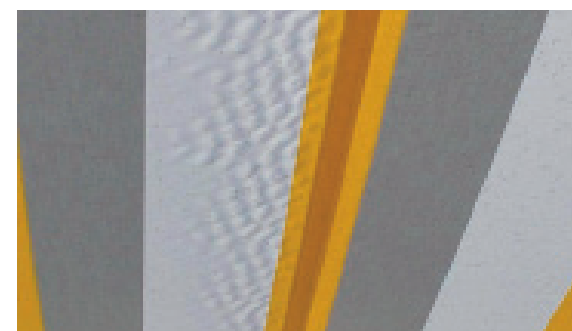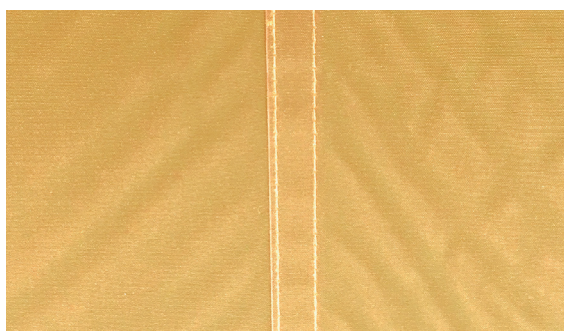

REGENBESTENDIGHEID

We willen graag er op wijzen dat een standaard zonwering geen regenwering is. Door onze waterafstotende TEXgard OEKO CLEAN Finish zijn onze doeken bestand tegen een korte, lichte regenval. Bij een langere periode en/of in geval van zware regenval kan het doordringen van water tot gevolg hebben.

GELIEVE HIER REKENING MEE TE HOUDEN:



Nooit vochtig oprollen of samenvouwen.



Oppervlakkig vuil regelmatig verwijderen.



Nooit behandelen met een hogedrukreiniger.



Reinigen met een milde zeep/wateroplossing.